

AD

ALIDOOR

Systemy okienne-drzwiowe
Systemy okiennno-drzwiowe
Windows and doors systems


Seria profili przeznaczonych do wykonywania drzwi bez przekładki termicznej

Zastosowanie - drzwi wewnętrzne



Series for inside doors without thermal break.

Applications - inside doors

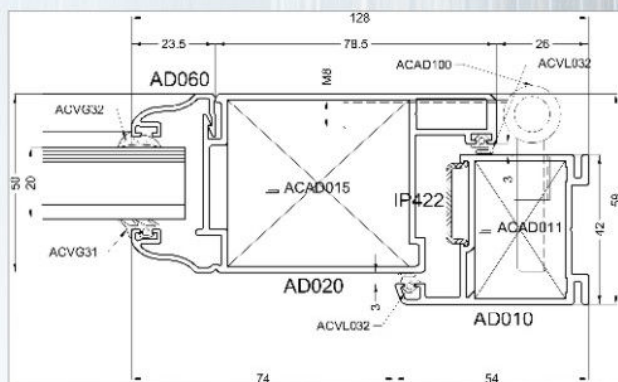

LX

LUXUS



Trójkomorowy system o głębokości ościeżnicy 65 mm, głębokości skrzydła 69 mm. System różniący się od pozostałych systemów okiennych ze względu na swoją specyficzną formę i kształt. Profile przeznaczone do wykonywania okien renowacyjnych i imitujących okna wykonywane z drewna. Z uwagi na przeznaczenie stosowane są listwy szklące o „miękkich kształtach”. Możliwe wypełnienia to: od 4 mm do 37 mm.

Zastosowanie

- różnego typu okna i witryny przeznaczone do wypełniania szkłem zespolonym jak i szkłem pojedynczym



This series of high quality profiles with thermal break is applicable for acoustic and thermal insulation. The profiles for this series are constructed of 2 hollow extrusions separated from one another by polyamide strips PA 6.6.25 reinforced with glass fibre.

Applications

- fixed frames for single or double glazing
- single or double sash, side-hung, open in windows
- tilt and turn windows
- tilt in only windows
- tilt and slide windows with appropriate hardware
- pivot windows, horizontal

